

SC2801 智能土壤水分控制器

产品概述

SC2801 设备由 SM2801V、电压输入控制器及电源线等几部分组成，可以实现土壤水分的自动控制。若需有通讯功能，请选择 SC2801B。标配无通讯功能。

本系列有 2 种型号，SC2801 通讯功能。控制器与水分传感器之间的标配接线长度为 2.2 米，最长可支持 20 米，若需延长可与我们联系订制。

用户自行设置上下限参数，设备有两路继电器输出。

技术参数

参数	参数值
供电电压	AC220V
测量范围	0-100%
测量精度	±3%FSD
功率	<5w
触点容量	继电器触点容量: AC220V/3A
外形尺寸	控制器: 72×72
开孔尺寸	控制器: 68X68


设备清单

控制器 1 台
土壤水分传感器 1 只
电源线 1 根

接口说明

设备由单排 4 位数码管显示水分含量值。用户可以根据实际控制需求来设置上下限值，从而分别控制 2 个继电器的动作。

出厂前，水分传感器已与控制器接线接好。电源线也接了，用只需接上电源，并将用户的控制设备继入到继电器的触点。

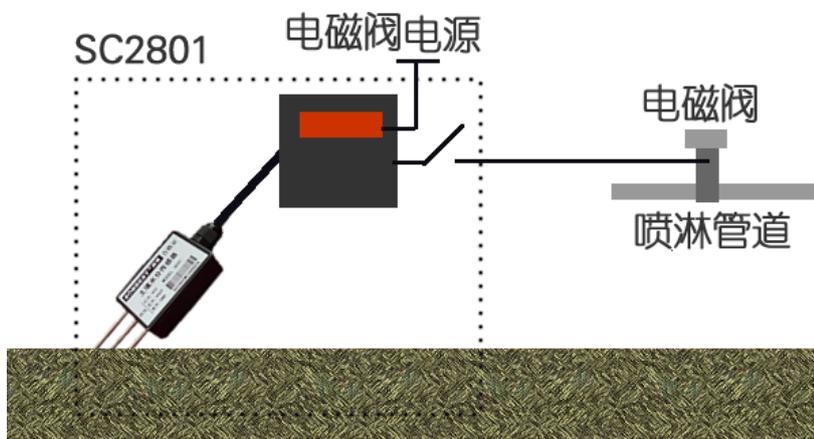

网址: <http://www.sonbest.com>

商城: <http://sbu.cn>



订货信息

型号	说明
SC2801	两路继电器控制
SC2801B	带 RS485 通讯功能